


СХЕМА
распаковки ящиков деревянных разборных с листовым стеклом

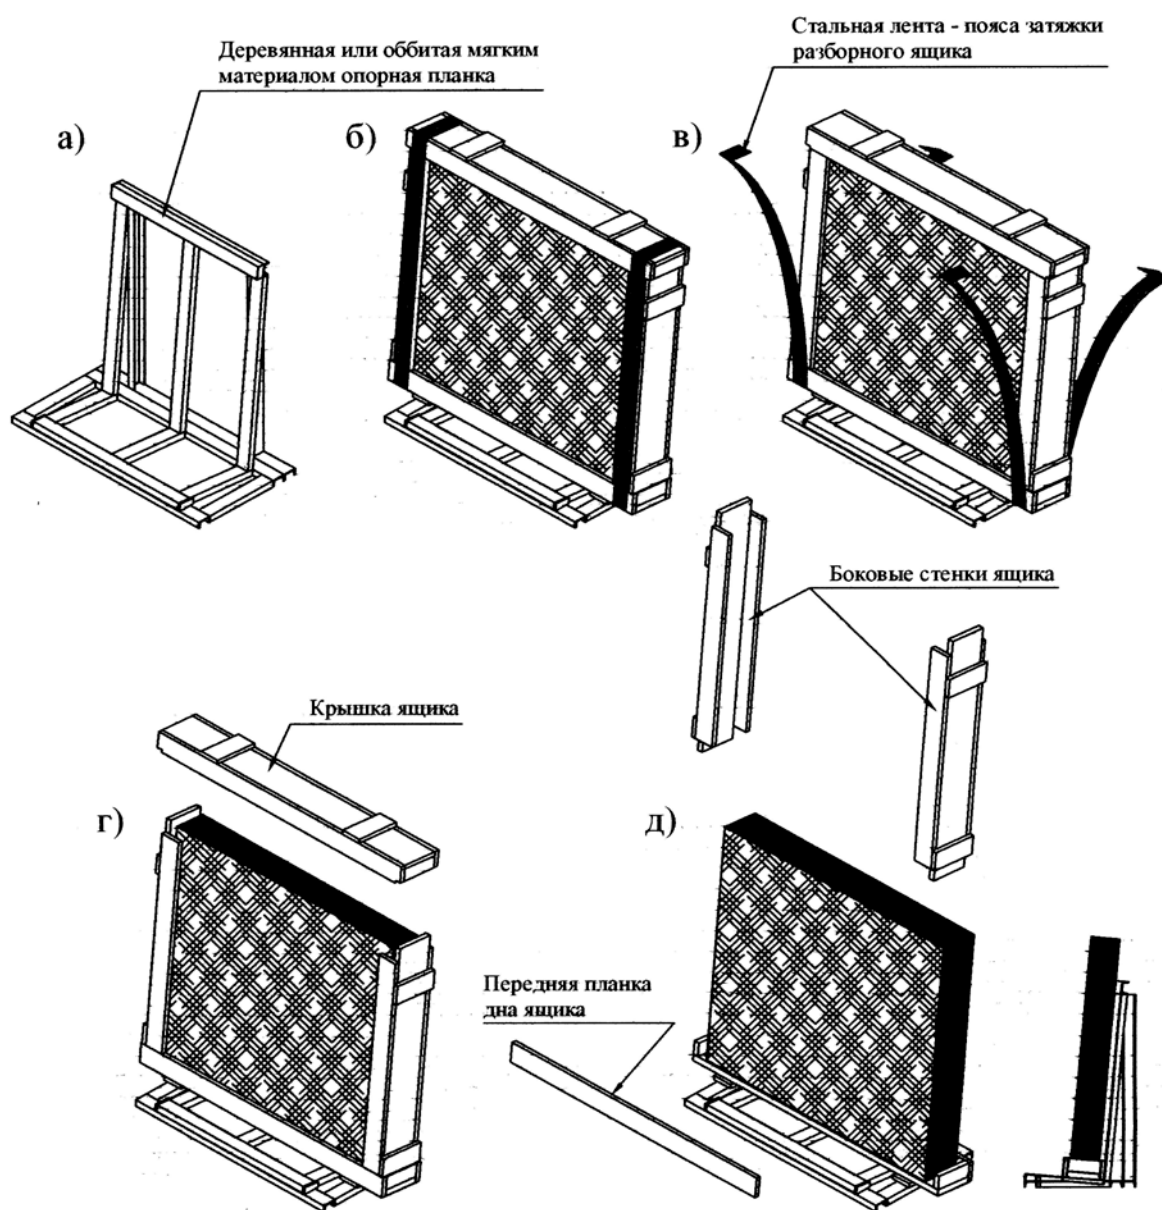

- а) Пирамида с наклоненной опорной стенкой (от 5° до 15° к вертикали);
- б) Установленный ящик. Стопа листов стекла должна опираться на деревянную опорную планку. Крышка и боковые стенки должны быть свободны от нагрузки;
- в) Разрезать и убрать металлические пояса;
- г) Снять крышку ящика;
- д) Снять боковые стенки ящика. Для удобства извлечения листов стекла допускается удалить переднюю планку дна ящика